


DATENBLATT DR100F3

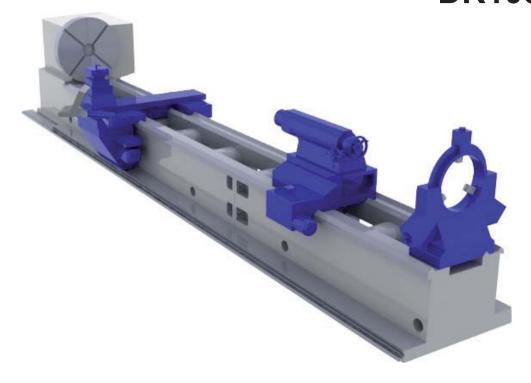

Werkstück

| Werkstückdurchmesser über Bett, mm | 1000 |
|--|---------------|
| Bearbeitungsdurchmesser über Bett, mm | 1000 |
| Bearbeitungsdurchmesser über Support, mm | 650 |
| Spitzenweite, mm | 1000-16000 |
| Max. Werkstückgewicht, kg | 8000* (10000) |

Spindelstock

| Leistung des Hauptmotors, kW | 30 (51) |
|-------------------------------|---------|
| Spindeldrehzahlbereich, U/min | 5-500 |
| Drehzahlstufen | 4 |

Maschinenabmessungen (bei Spitzenweite von 3.000 mm)

| Gesamtlänge, mm | 8300 |
|----------------------|-------|
| Breite, mm | 3000 |
| Höhe, mm | 2100 |
| Maschinengewicht, kg | 12800 |

^{*}Spitzenweite bis 3000mm



info@fremtas.de www.fremtas.de